

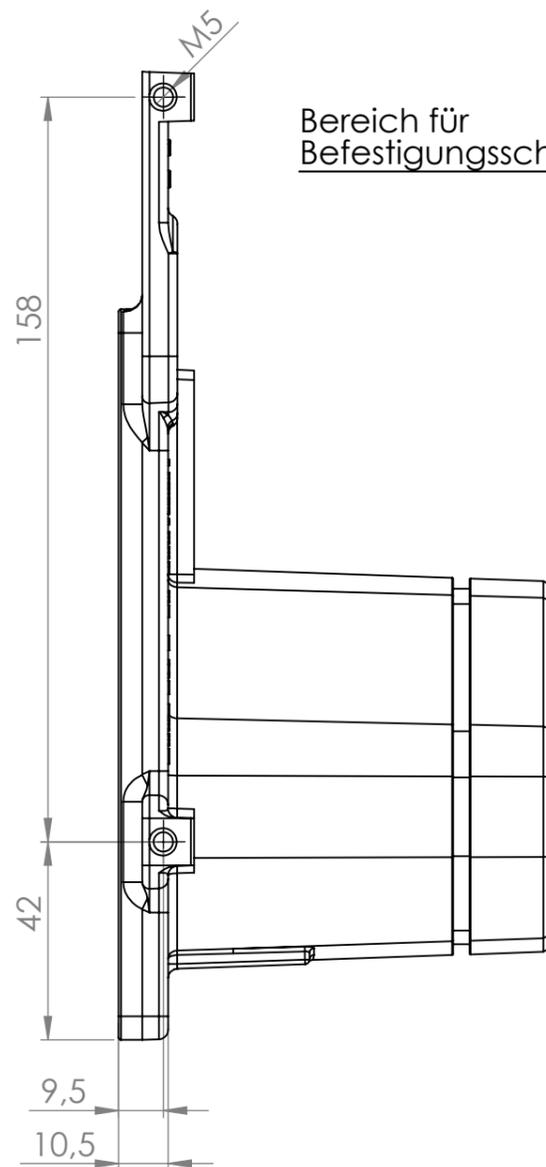


ANSICHT A

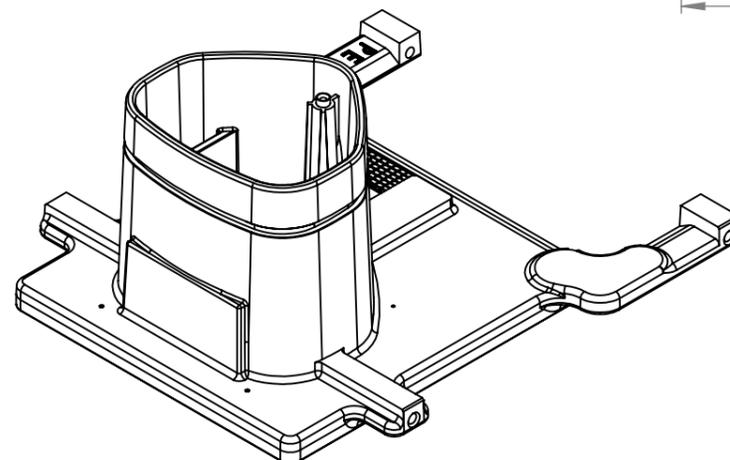

Bereich für Befestigungsschrauben

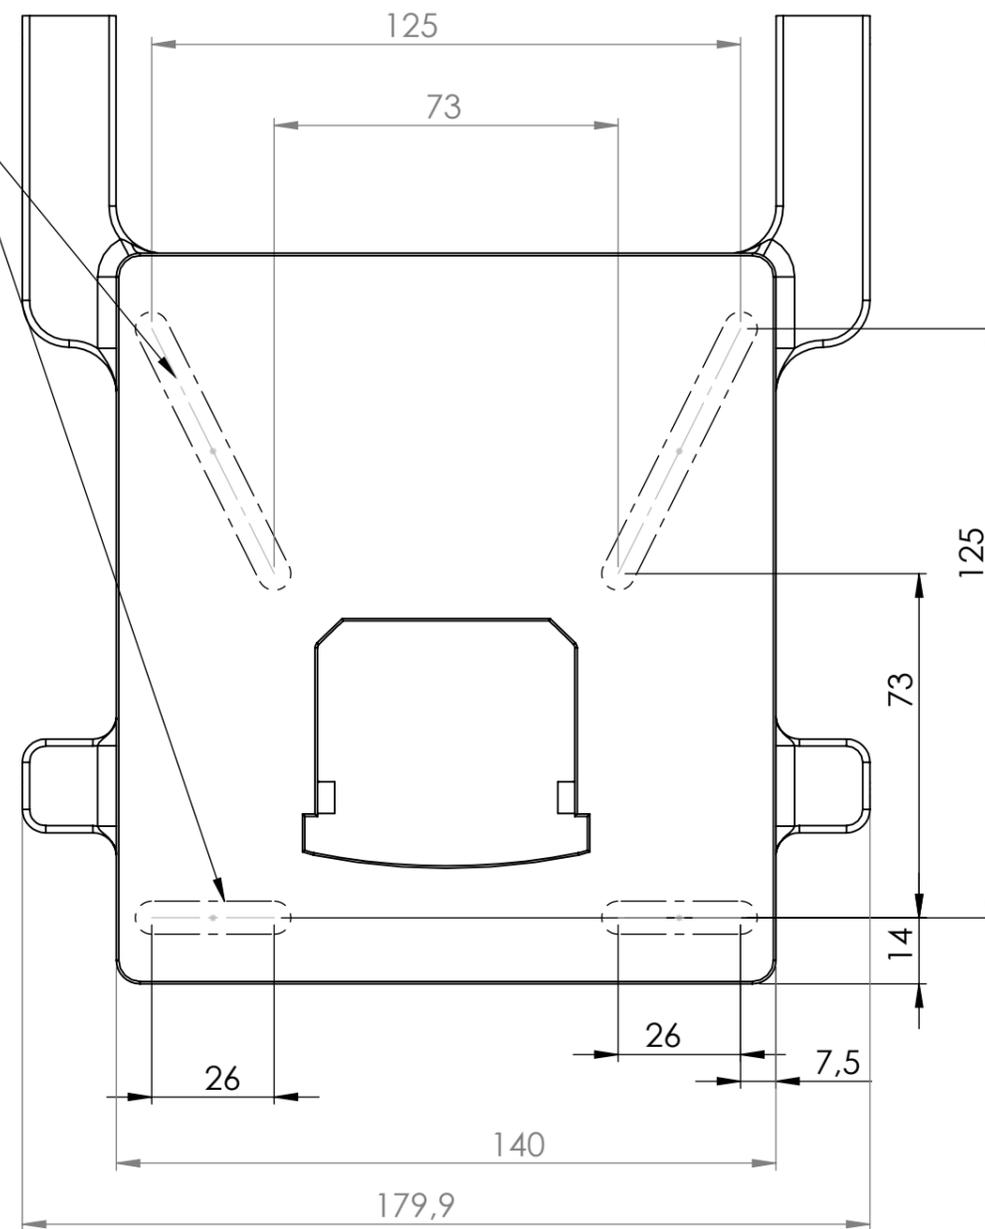

Wenn die Befestigungsbohrungen außerhalb der angegebenen, schematisch dargestellten Positionen gesetzt werden, so müssen Senkschrauben zum Einsatz kommen.

| | | | | | | |
|---------------|-----|------|---------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | Tag | Name | Bezeichnung |
| | | | | Bearb. 22.2.2023 | Kritzer | 45114241_Motoradapter |
| | | | | Gepr. | | Bgr. C - ungebohrt |
| | | | | | | ZgNr. G:\SW\Ma\Artikel\2D-Zeichnungen |
| Ind. Änderung | Tag | Name | KLINGER BORN | | | |