



# NF Hilfsschütze

Wechselstrombetätigung/  
Gleichstrombetätigung – mit Schraubklemmen




1


## Abmessungen mm, Zoll

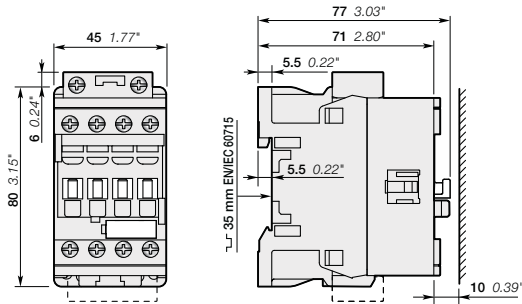


NF.22E, NF.31E, NF.40E




NF

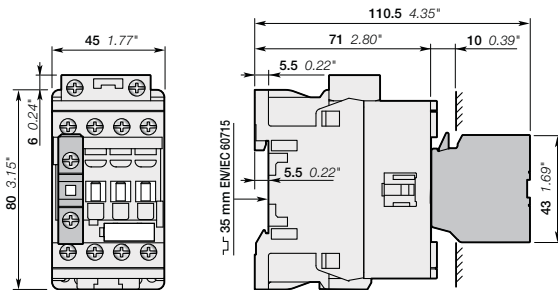


NF.22E, NF.31E, NF.40E  
+ CA4, CC4 1-poliger Hilfskontaktblock

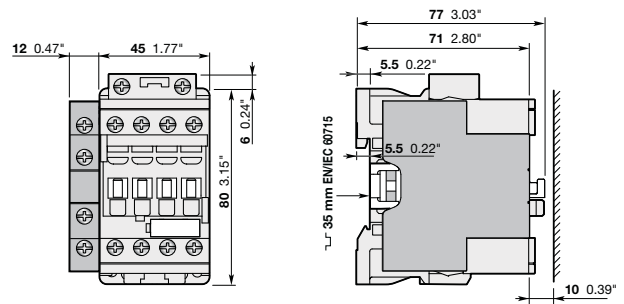

NF.22E, NF.31E, NF.40E  
+ CAL4-11 2-poliger Hilfskontaktblock

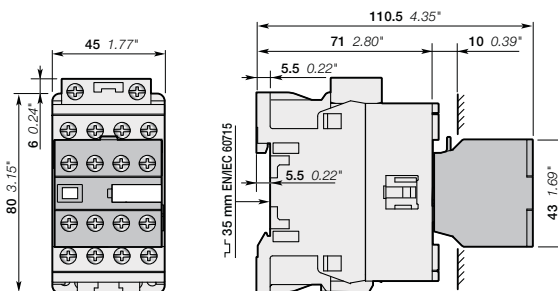

NF.22E, NF.31E, NF.40E  
+ CA4 4-poliger Hilfskontaktblock

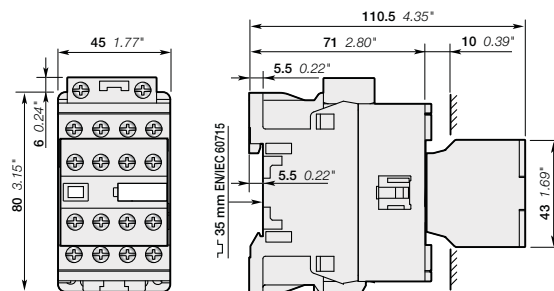

NF.44E, NF.53E, NF.62E, NF.71E, NF.80E

Hinweis: seitlicher Abstand des Hilfsschützes zu geerdeten Komponenten min. 2 mm/0,08".