


7004-04-00 - Impulsgeber Feedback

Maximale Eingangsfrequenz	250KHz pro Kanal
Versorgungsspannungsausgang	5 V, 12 V, 15 V, 24 V
Eingangsformat	Quadratur oder Takt (Eingänge A & /A) und Richtung (Eingang B & /B)
Details Motorthermistor	7004-02-00

Beschreibung:

Das Encoder-Feedbackmodul erlaubt den Anschluss von Inkrementalencodern an AC30 und ermöglicht so, die ausgereiften Funktionen für Momentenregelung und Drehzahlregelung optimal zu nutzen. Zusätzlich ist das 7004-04-00 mit einem Motorthermistor-Eingang ausgestattet.

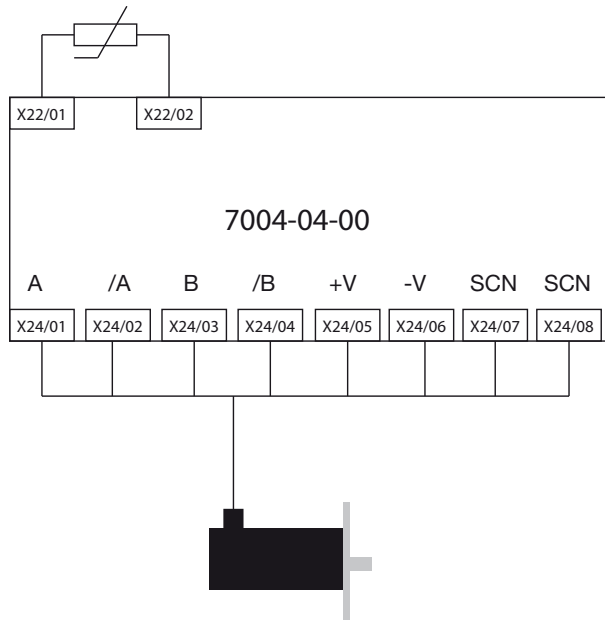

Klemme	Beschreibung
X24/01	Kanal A
X24/02	Kanal /A
X24/03	Kanal B
X24/04	Kanal /B
X24/05	Versorgung positiv
X24/06	Versorgung negativ
X24/07	Kabelabschirmung
X24/08	Kabelabschirmung
X22/01	Motorthermistor
X22/02	Motorthermistor